

Plaque vibrante 400-450kg

BOMAG - BPR 50/55 D

Volume(s) d'expédition en m3

BPR 50/55 D	0,739
BPR 60/65 D	0,873

Equipements standards

- Capot de moteur
- Levier de commande confortable
- Timon de guidage à faibles vibrations
- Timon de guidage réglable en hauteur
- Timon de guidage verrouillable en position de transport et de travail
- Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- Embase laquée ultra résistante
- Dispositif automatique de décompression
- Fixation en un point multifonctionnelle, pliable
- Elargisseurs (550/650mm)
- Démarreur électrique
- Lanceur
- Sécurité anti-écrasement
- 3-2-1 Warranty
- Compteur horaire
- Indication d'entretien à l'aide de témoins à LED

Equipements en option

- ECONOMIZER (+5kg)
- Outillage
- Peinture couleur spéciale
- Semelle en plastique
- Elargisseurs (550/650/750mm)
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY




Durée de vie maximum
Carter intégral - protection complète du moteur et de ses composants



Commande précise et sécurisée
Lever de commande confortable



Entretien simplifié
Les témoins sont utiles pour le dépannage

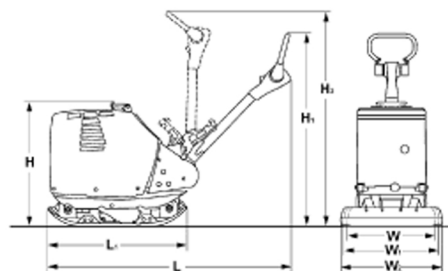

Dimensions en mm

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
BPR 50/55 D	790	980	1350	1700	900	450	550	750

Caracteristiques Techniques

Poids

Poids de service CECE (W)	kg	390
Poids de service CECE (W1)	kg	405
Poids de service CECE (W2)	kg	420
Poids à vide	kg	400

Dimensions

Largeur de travail base	mm	550
Largeur de travail sans barres (W)	mm	450
Hauteur minimale de passage	mm	790
Hauteur min. de passage	mm	980
Hauteur max. de passage	mm	1.220

Caracteristiques de marche

Vitesse de travail max.	m/min	28
Aptitude en pente max. (Dependant des ca	%	35

Entrainement

Fabricant du moteur		Hatz
Type		1B50E
Norme sur les gaz d'échappement		EPA 4 NRTC
Refroidissement		air
Nombre de cylindres		1
Puissance ISO 3046	kW	7,6
Régime du moteur	min-1	3.000
Translation		méc.
Carburant		Gasoil
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	1,5

Systeme de vibration

Fréquence	Hz	66
Force centrifuge	kN	50
Amplitude	mm	1,85

Capacites

Carburant	l	5,0
-----------	---	-----

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.