

Robot à béton HUSQVARNA - CG200



Outils faciles à changer

Changement facile du tambour grâce à la partie latérale amovible.




Commandes pratiques

Retour automatique à la profondeur initiale et dégagement rapide du tambour du sol.

Position de travail ergonomique

Hauteur réglable des poignées pour une position de travail ergonomique.

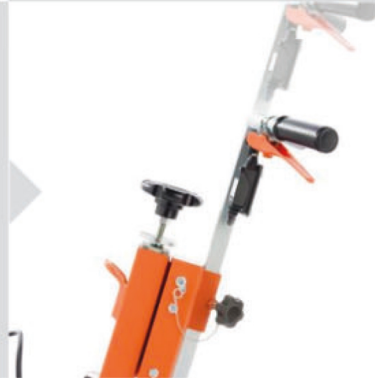

Environnement de travail plus sain

Raccord pour l'extraction des poussières pour un environnement de travail plus sain



■	Largeur de travail	20 cm
●	Puissance d'entrée	2,2 kW
●	"Phases"	1