

Canon à air chaud SPLUS - CACE 3


CANON AIR CHAUD MOBILE ÉLECTRIQUE



AVANTAGES & UTILISATION

- ☑ Canon air chaud équipé de résistances électriques blindées en inox,
- ☑ Idéal pour les locaux « sensibles » (ne permettant pas la présence d'une flamme) ou non ventilés,
- ☑ Diffusion d'une chaleur propre et sans odeur,
- ☑ Version standard sur pied à poser au sol,
- ☑ Existe en version orientable (O) pour un soufflage horizontal à vertical,
- ☑ Version spéciale gainable (CACE 15 G) avec rallonge et gaine et option,
- ☑ CACE 30 pilotable par thermostat en option et gainable également.
- ☑ Chauffage ou mise hors gel de locaux professionnels ventilés,
- ☑ Chauffage d'appoint ou intermittent,
- ☑ Ateliers, entrepôts, salles de traite,
- ☑ Séchage dans le domaine du bâtiment et de l'agriculture.

DIMENSIONS & POIDS

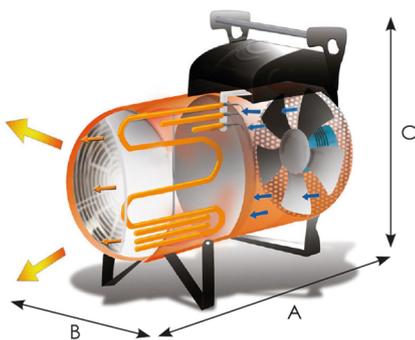

CACE 3	
A	37
B	18
C	28
Poids	5

Longueurs en cm et poids en kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Unité	CACE 3
Puissance	kW	1,5 / 3
Débit d'air (15°C)	m³/h	450
Débit d'air (70°C)	m³/h	536
ΔT maxi. à 20°C	°C	44,5
Alimentation	V / A	230 / 13
Niveau sonore à 1m	dBA	67